



聯新 包裝機械  
食品機械

LEE

Pursuit of Perfect Packaging



# RT 單包給袋式包裝機



RT系列為Leepack最暢銷的系列單包機型可以靈活應用到各種領域，並且有各種選配以完美解決各種袋裝產品自動化生產。



規格表

規格表

：寬

：長

| 機型     | 袋子尺寸(mm)    |     |     |     |     | W: 寬         | 站數 | 最快包速<br>(BPM) |
|--------|-------------|-----|-----|-----|-----|--------------|----|---------------|
|        | 100         | 200 | 300 | 400 | 500 | H: 長         |    |               |
| RT-008 | <div></div> |     |     |     |     | W: 100 ~ 240 | 8  | 40 ~ 60       |
|        | <div></div> |     |     |     |     | H: 150 ~ 350 |    |               |
| RT-108 | <div></div> |     |     |     |     | W: 150 ~ 300 | 8  |               |
|        | <div></div> |     |     |     |     | H: 150 ~ 425 |    |               |
| RT-110 | <div></div> |     |     |     |     | W: 100 ~ 240 | 10 |               |
|        | <div></div> |     |     |     |     | H: 150 ~ 350 |    |               |
| RT-208 | <div></div> |     |     |     |     | W: 200 ~ 380 | 8  |               |
|        | <div></div> |     |     |     |     | H: 250 ~ 500 |    |               |
| RT-210 | <div></div> |     |     |     |     | W: 150 ~ 300 | 10 |               |
|        | <div></div> |     |     |     |     | H: 150 ~ 425 |    |               |

\* 實際最快包速會依包材，投料方式及操作人員熟悉度而定。




# RD 雙包給袋式包裝機



Total solution for Flexible Pouch Packaging **LEEPACK**



規格表

| 機型     | 袋子尺寸(mm)                                                                          |     |     |     | W:寬<br>H:長  | 站數 | 最快包速<br>(BPM) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------------|----|---------------|
|        | 100                                                                               | 200 | 300 | 400 |             |    |               |
| RD-314 |  |     |     |     | W:120 ~ 270 | 7  | 80 ~ 100      |
|        |  |     |     |     | H:150 ~ 350 |    |               |
| RD-316 |  |     |     |     | W:100 ~ 230 | 8  |               |
|        |  |     |     |     | H:150 ~ 350 |    |               |
| RD-318 |  |     |     |     | W:100 ~ 180 | 9  |               |
|        |  |     |     |     | H:150 ~ 350 |    |               |
| RD-320 |  |     |     |     | W:100 ~ 180 | 10 |               |
|        |  |     |     |     | H:150 ~ 350 |    |               |
| RD-414 |  |     |     |     | W:200 ~ 310 | 7  |               |
|        |  |     |     |     | H:150 ~ 350 |    |               |

\* 實際最快包速會依包材、投料方式及操作人員熟悉度而定。

# RV 真空型給袋包裝機



規格表


| 機型      | 袋子尺寸(mm)                                                                            |     |     |     | W:寬<br>H:長                 | 站數 | 最快包速<br>(BPM) |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------------------|----|---------------|
|         | 100                                                                                 | 200 | 300 | 400 |                            |    |               |
| RV-1010 |  |     |     |     | W:100 ~ 220<br>H:100 ~ 300 | 10 | 30 ~ 40       |
|         |                                                                                     |     |     |     |                            |    |               |
| RV-1212 |  |     |     |     | W:100 ~ 240<br>H:100 ~ 380 | 12 | 25 ~ 30       |
|         |                                                                                     |     |     |     |                            |    |               |

\* 實際最快包速會依包材、投料方式及操作人員熟悉度而定。

# FSP 伺服液體充填機 (最智能且精準的充填系統)



50L料桶, 搭配高低液位浮球, 將液位高低導致的定量誤差降至最低另配有撥料馬達產品不會沉澱。

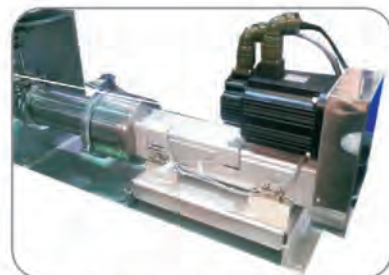

伺服馬達搭配滾珠螺桿 控制唧筒位置及速度定量精準 較黏稠之產品也可以順利充填

三種直徑之定量唧筒可供選擇, 無論大小充填量都有最佳之精準度



Festo 氣動三通閥提升定量精準度 湯汁內有固體也能順利充填



● 多管式



● 下檔式



● 切斷式

原廠開發設計多種噴嘴, 適用各種不同 性狀之液體 (多管式, 切斷式...etc)

針對各式不同汁液, 搭配各式充填嘴, 達到最佳使用效果

## 其它可搭配定量設備 ➡ 無限可能



碗式投料機 BC-130




多頭組合秤



粉體/顆粒定量機



格狀投料機 (內包裝投入外包裝)

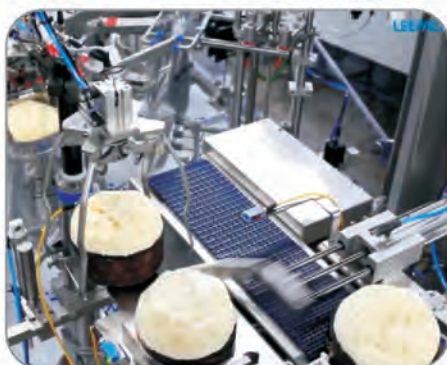

機械手臂



真空充填機

## 簡易雙包系統



RT單包給袋式包裝機可以選配升級簡易雙包系統  
優點: 價格便宜, 產能加倍, 佔地空間與單包機相同  
適用: 單一袋型大量生產



## 專利設計 調理包湯汁回饋系統



固形物允許重量範圍: 90-110g(可以設定)

目標總重: 500g(可以設定)

|     | 固型物重量 | 目標充填量 | NG排出(第7站) | 封口(第8站) |
|-----|-------|-------|-----------|---------|
| 第1包 | 85g   | 不充填   | 排出        | -       |
| 第2包 | 90g   | 410ml | -         | 封口      |
| 第3包 | 105g  | 395ml | -         | 封口      |
| 第4包 | 110g  | 390ml | -         | 封口      |
| 第5包 | 115g  | 不充填   | 排出        | -       |

### 動作原理

固型物先秤重再用湯汁自動補償，達到每包總重量一致

**適用:** 對於固型物及每包總重量有嚴格要求之產品




## 在地服務



原廠零件耗材, 庫存充足



工程師韓國原廠受訓

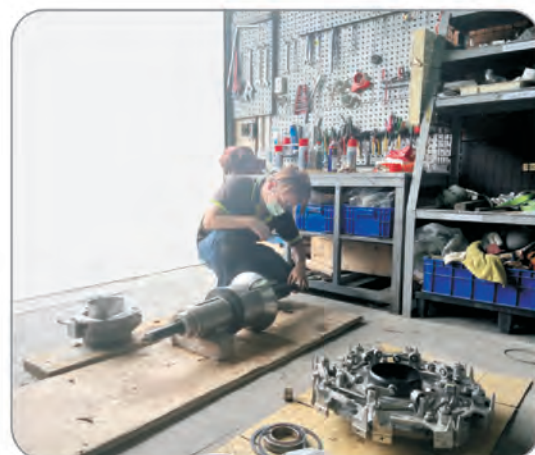

臺灣超過200台實績維修保養經驗充足



## 主機各式選配

### Date coder 日期打印



### Zipper closer 夾鍊夾回



### Error-proofing system 袋口高底偵測/雙袋檢知



### Safety guard door 安全防護蓋



### Zipper opener 開夾鍊裝置



### Feedback system 線上磅秤(回饋系統)



### Bottom opener 底袋開啓



### Pouch return function 空袋迴轉



### Settler 底部高速拍打



### 直立彈匣入袋槽



### Dust remover 袋口清潔



### FTP注油幫浦



### Gas/Steam flushing system 灌氮氣/蒸氣裝置



### NG輸送帶



### Nozzle-type degasifier 抽氣裝置




### 可水洗裝置



## 包裝流程—想法化做現實



## 台灣參考客戶





**聯新貿易有限公司**  
UNITE TOP TRADING CO., LTD

- 台中總公司：台中市豐原區大勇街30號  
TEL:(04)2525-6486  
FAX:(04)2525-1843  
E-mail:sales@utt.tw
- 台北分公司：新北市新莊區化成路660巷6號  
TEL:(02)8521-8611 FAX:(02)8522-3186
- 高雄分公司：高雄市左營區民族一路1070-2號  
TEL:(07)3107955 FAX:(07)3107953

[www.utt.tw](http://www.utt.tw)

2025年版